

GALLERDURK



www.abcsolutions.se

VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS!

Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktion- och konstruktionspartner för ex trappor, räcken, ramper och gallerdurk. Vi levererar till både industri- och bostadsmarknaden.

Företaget startade i Norge 2006 under namnet ABC Metallprodukter AS. Firman var då ett renodlat konsultbolag för svetsverkstäder och byggare på den norska marknaden.

Efterfrågan från denna marknad av monteringsklara konstruktioner gjorde att vi 2009 bytte inriktning. Från skiss till leverans av färdig produkt, klar att montera blev vårt arbetssätt.

2011 bytte firman namn till ABC Solutions och startade samtidigt sitt första försäljningskontor i Sverige. Expansionen fortsätter då en konstruktion från ABC Solutions skall ses som det självklara valet när det gäller kvalitet, monteringsvänligheten och prisseffektivitet.

Välkommen till oss.



BRETT UTBUD AV GALLERDURK

Gallerdurk används till bland annat gånggaller, entrégaller, körbara galler, handikapp-/lastramper, stängsel, ventilationsgaller mm. ABC Solutions levererar de flesta gallerdurkstyper. Allt från obehandlade paneler, till syrafasta formkapade galler, klara för montage. I denna katalog reder vi ut gallerdurksalternativen för dig.

Två grundtyper av durk

Svetsad gallerdurk ... sid 6

Press/A-durk ... sid 8

Ex. gallerdurkstyper

GD3438 ... sid 10

GD3438s ... sid 10

GDI576 ... sid 10

WBB ... sid 10

GD3419 ... sid 11

A3311 ... sid 11

A3311s ... sid 11

Offs. 34101 ... sid 11

Lagerlista ... sid 13-15

Exempel, användningsområde

Standardgaller, gånggaller odyl.

Extra halksäkert gånggaller

Kulsäker, med extra spännvidd

Kulsäkert galler, ø20 mm.

Kulsäkert galler, ø15 mm.

Standard entrégaller

Extra halksäkert entrégaller

Offshoreindustri

Lagerförd durk och steg



PRISEFFEKTIV PRODUKTION MED BRETT ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

STANDARD GALLERDURK (ABC-GD3438)

Press-svetsad gallerdurk är den mest förekommande durken i Norden. Vår benämning GD3438 består av ett bärstål med c/c mått på 34 mm mellanrum och ett tvärstål med c/c 38 mm. Tvärstålet är gjort av ett, som på bilden tvinnad tråd, vilket ger en större halksäkerhet än vanlig rundstäng.

Denna kombination ger ett brett användningsområde för durken. Framförallt till **lastramper, gångbanor, plattformar** och **körbara gallerdurksrännor**, men fungerar även utmärkt som exempelvis stegfyllnad till utrymningstrappor.

Normalt produceras gallerdurk i 6x1 meters paneler. Dessa kapas sedan upp i kundens önskade format, innan de ev rantas och sändes till galvanisering. För mest priseffektiv produktion, skall du därför alltid använda bredder på 1000 mm så långt det är möjligt.



LAGERFÖRD GD3438

Färdiga format av standardstorlekar för snabb leverans från lager. Se vår lagerlista på sidan 14.



SKRÄDDARSYTT

Önskar du din durk i andra format än lagerfört?

Behöver du färdigkapad och formskuren för snabbare montering?



Inga problem! Kontakta ABC.



FORMAT, MASKVIDD & BÄRSTÅL

När du anger format på gallerdurk gör det efter:

1. Bärstålets önskade längd
2. Durkens önskade bredd
3. Maskstorlek
4. Bärstål

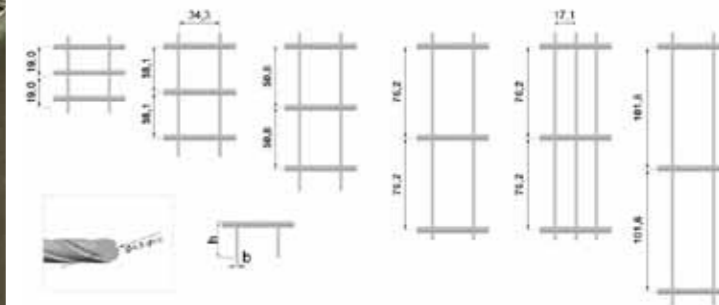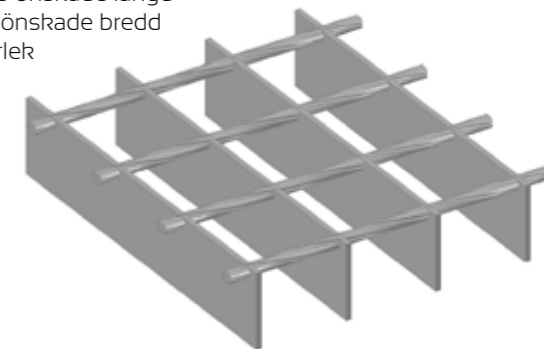

ENTRÉ-/PRESS-/A-DURK FRÅN LAGER ELLER PRODUKTION.

PRESSDURK (ABC-A3311)

Pressdurk, eller A-durk som den även kallas, produceras genom att ett stödstål av plattstål pressas in i ett skårat bärstål. Vår benämning A3311 består av ett bärstål med c/c mått på 33 mm mellanrum och ett tvärstål med c/c 11 mm.

Tvärstålet är gjort av ett, som på bilden, mindre plattstål. Metoden betyder att du får minimal masköppning. A3311 passar ypperligt som **entrégaller** och **ventilationsgaller** tack vare den smala masköppningen.

Pressdurken produceras i storlekar upp till 2200x2000 mm vid maskstorlek på 33x11.



LAGERFÖRT A3311

Färdiga format av standardstorlekar för snabb leverans från lager. Se vår lagerlista på sidan 15



SÅGTANDAD

Vid användning av pressdurk i tex trappsteg, ramper eller större entrépartier, är det en fördel att sågtanda stödstålet för att undvika halka.



MASKA & BÄRSTÅL

Normalt produceras pressdurken med maska 33x11, men kan även produceras i andra "jämna 11-tal" från 22x11 till 55x55 mm masköppning.

Bärstålet kan levereras i mycket kraftigt stål om så krävs.



FULLPRESS

ABC Solutions erbjuder även fullpressad durk, som bilden.



VÄLKOMMEN ATT KONSULTERA OSS VID VAL AV DURKTYP.

YTBEHANDLING

Normalt levereras gallerdurk varmförzinkad enligt EN1461, men kan även fås **obehandlad, lackerad, rostfritt** eller **syrafast**.

STANDARD OCH SPECIAL

I katalogen presenteras de mest förekommande typerna av durk. Men vårt sortiment sträcker sig långt utanför standard. Andra durktyper vi kan erbjuda är tex **plast-lätt** och **lamelldurk**.



GD3438

Standard gallerdurk

Användningsområden:
- Rampgaller
- Gångbana
- Entresolplan
- Durkvägg
- Körbart galler



GD3438s

Extra halksäker

Användningsområden:
- Rampgaller
- Gångbana
- Entresolplan



WBB

20 mm. kul-/klacksäkert

Användningsområden:
- Gångbana
- Entresolplan



GD1576

15 mm. kul-/klacksäkert


Användningsområden:
- Rampgaller
- Gångbana
- Entresolplan
- Entrégaller



GD3419

15 mm. kul-/klacksäkert


Användningsområden:
- Gångbana
- Entresolplan
- Entrégaller
- Körbart galler

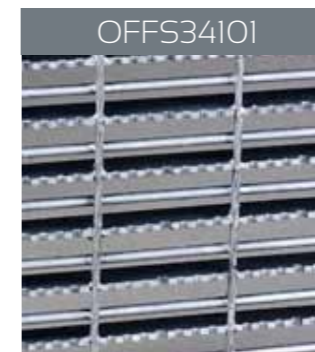

OFFS34101

15 mm. kulsäkert + halksäker

Användningsområden:
- Gångbana
- Entresolplan
- Offshoreindustrin

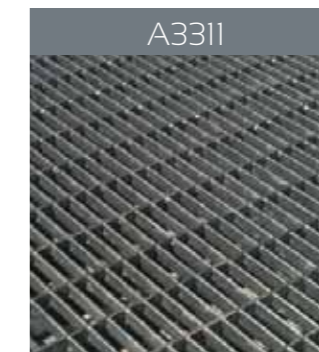

A3311

Klacksäkert

Användningsområden:
- Entrégaller
- Ventilationsgaller
- Körbart galler



A3311s

Klacksäkert + halksäker

Användningsområden:
- Entrégaller
- Rampgaller



Storlek (mm.)	Art nr	Vikt/kg
600x200	1293	3,0
700x240	1295	4,0
700x270	1430	4,5
800x200	1359	4,5
800x240	1297	5,2
800x270	1298	5,7
900x200	1360	4,9
900x240	1452	5,5
900x270	1300	5,8
900x305	1299	6,4
1000x240	1301	8,1
1000x270	1302	9,5
1000x305	1303	10,7
1200x270	1304	11,4
1200x305	1305	12,8
1400x270	1435	14,3
1500x305	1438	15,8

DURKSTEG

Lagerförda steg levereras alltid med halksäker framkant som på bilden. Durken i steget är som standard av press-svetsad gallerdurk med maska c/c 34x38 mm. Se sidoplåtens hålbild på vår hemsida.

Önskar du annan typ av steg? Kontakta oss, vi kan producera allt från sågtandade täta maskor till lackerade steg med barnsäker sparkplåt.

OBS!
Vi levererar även plansteg
från lager!



Storlek (mm.)	Art nr	Vikt/kg
500x1000 /25x2	1282	8,0
1000x500 /25x2	1286	9,3
600x1000 /25x2	1283	9,6
700x1000 /25x2	1284	11,2
800x1000 /25x2	1285	12,6
900x1000 /25x2	1350	14,0
1000x1000 /25x2	1287	15,6
1100x1000 /30x2	1382	19,7
1200x1000 /30x2	1288	21,3
1500x1000 /40x2	1456	33,5
"Körbar" durk		
300x1000 /40x3	1290	10,5
400x1000 /50x3	1501	17,9
500x1000 /50x4	1291	27,0
Okantade paneler		
3000x1000 /30x2	1483	50,2
3000x1000 /30x3	1484	73,4
3000x1000 /40x3	1504	97,9

SVETSAD DURK (c/c 34x38)

Lagerförd gallerdurk levereras alltid varmförzinkad enligt EN1461, samt med svetsad kant/ram. Maskstorleken på lagerförd svetsad durk är c/c 34x38. **Bärstålets riktning anges först.**

Normalt användningsområde är tex ramper, plattformar, avstigningsplan, gångbryggor, entresolplan mm.



Storlek (mm.)	Art nr	Vikt/kg
500x1000 /25x2	1274	13,5
600x750 /25x2	1348	12,2
600x1000 /25x2	1275	16,2
700x1000 /25x2	1276	18,9
750x1000 /25x2	1393	20,3
800x1000 /25x2	1277	21,6
900x1000 /25x2	1278	24,3
1000x1000 /25x2	1281	27,0
1000x500 /25x2	1279	13,5
1000x750 /25x2	1280	20,3
1000x1200 /25x2	2004	32,4

PRESSDURK (c/c 33x11)

Lagerförd pressdurk används normalt till entrepartier. Durken levereras alltid varmförzinkade enligt EN1461, samt med svetsad kant/ram. Maskstorleken på lagerförd pressdurk är c/c 33x11. **Bärstålets riktning anges först.**

Durken kan även kombineras med ABC-borsten som nedan.





Gallerdurk



Ståltrappor



Räcken



Sträckmetall



Entregaller-/produkter



Spiraltrappor



Ramper



Trådgaller

ABC Solutions

www.abcsolutions.se

Sverige

Moster Skuggas Väg 7 | 67141 Arvika | Tlf. 0571-18 10 77 | info@abcsolutions.se

Norge

Postboks 140 | 1412 Sofemyr | Tlf. +47. 67 11 00 90 | info@abcsolutions.no