

B



abc
SOLUTIONS AB

NYHET!



Gallerdurk från lager



Ståltrappor



Räcken



Entregaller-/produkter



Spiraltrappor



Ramper



Sträckmetall



Trådgaller



Perforerad plåt

ABC Solutions AB

www.abcsolutions.se

Sverige

Moster Skuggas Väg 7
67141 Arvika
Tlf. 0571-18 10 77
info@abcsolutions.se

Norge


Postboks 140
1412 Sofiemyr
Tlf. +47. 67 11 00 90
info@abcsolutions.no




Rak ståltrappa med 1-DAGS* LEVERANSTID!

*Gäller vår lagerförda modultrappa.
Vi bokar transport samma dag ordern kommer in.


Monteringsanvisning

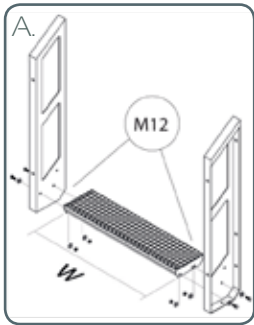


Montera ihop stegen med modulsektionerna och de medföljande fästdetaljerna:
 1 stk Vänster modul
 1 stk Höger modul
 4 stk M12 bult med mutter
 8 stk. M12 brickor




Skruva sedan ihop varje modul med medföljande fästdetaljer för detta
 4 stk. M16 bult med mutter
 8 stk. M16 brickor

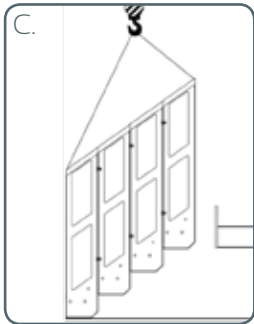

Sätt sedan trappan på plats. Tänk på att lyfthjälp kan behövas då varje steghöjd väger ca 20 kg plus steg.

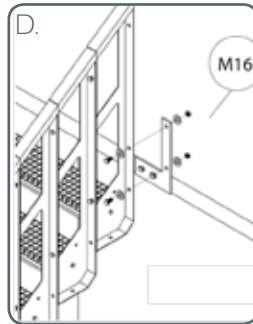

Bulta in trappan i vägg eller valvkant. Infästningsdetaljer till detta ingår ej i trappans leverans. Ev kan infästningslösning likt bilden behöva produceras beroende på förutsättningar på plats.

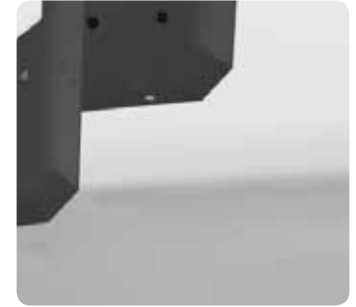

1-DAGARSTRAPPAN

Byggs av moduler som gör trappan enkel att montera och demontera. Kombinerar sidostycken med önskad stegbredd från vårt lager.

Höjden på trappan bestäms av antalet moduler i 185 mm. Kombineras upp till 16 moduler, vilket ger en totalhöjd på 2960 mm.


Perfekt när tiden inte räcker till för en verkstadsproducerad trappa.

Trappan är gjord för att användas permanent. Men fungerar även utmärkt som tillfällig lösning då den enkelt kan demonteras och återanvändas.

Fördelar

- + Inget konstruktionsarbete
- + Kort leveranstid
- + Höjd från 185 - 2960 mm
- + Valfri bredd med lagerförda steg
- + Låg transportkostnad
- + Snabbt och enkelt montage
- + Kan återanvändas
- + Prisseffektiv lösning

Moduler	Höjd
1	185 mm.
2	370 mm.
3	555 mm.
4	740 mm.
5	925 mm.
6	1110 mm.
7	1295 mm.
8	1480 mm.
9	1665 mm.
10	1850 mm.
11	2035 mm.
12	2220 mm.
13	2405 mm.
14	2590 mm.
15	2775 mm.
16	2960 mm.

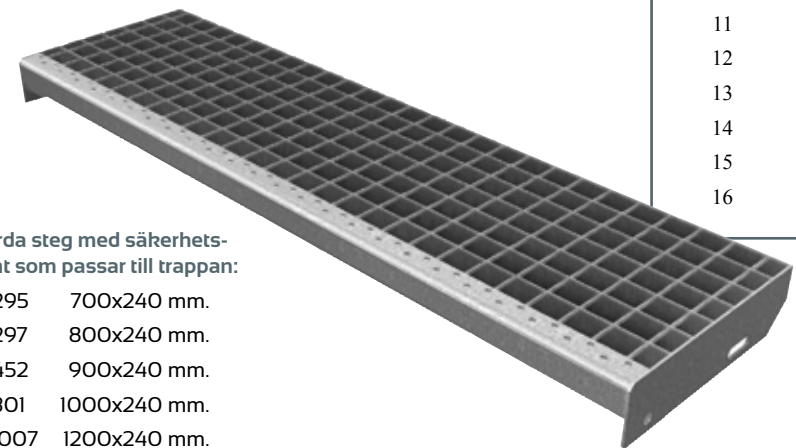

Lagerförda steg med säkerhetsfrankant som passar till trappan:

- Art nr: 1295 700x240 mm.
- Art nr: 1297 800x240 mm.
- Art nr: 1452 900x240 mm.
- Art nr: 1301 1000x240 mm.
- Art nr: 2007 1200x240 mm.